


YENİ NESİL SİSTEMLER
NEW GENERATION SYSTEMS



ALÜMİNYUM KAPI, PENCERE VE CEPHE SİSTEMLERİ
ALUMINIUM DOOR, WINDOW AND FACADE SYSTEMS

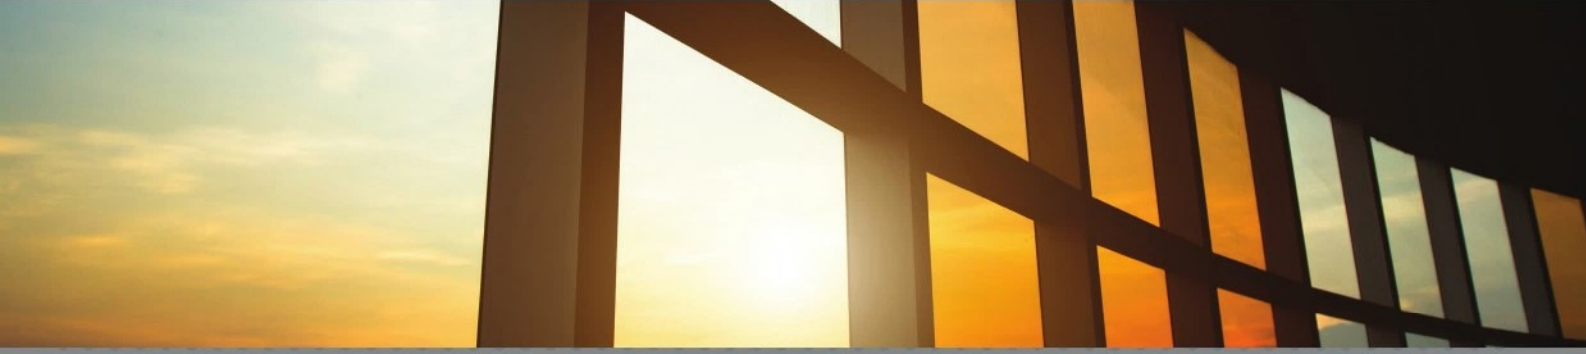

İYİ TASARIM, DOĞRU MALZEMEYLE MÜKEMMELLEŞİR.

GOOD DESIGN PERFECTED WITH
THE RIGHT MATERIAL

Ender Alüminyum Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2005 yılında Gaziantep 4. Organize Sanayi'de 56.000 m² lik fabrika alanındaki modern tesislerinde üretime başlamıştır.

Kuruluşundan bu yana sürekli gelişimi dikkate alan Ender Alüminyum, Orta Asya, Avrupa, Balkan ülkeleri, Afrika ve Arap ülkelerine ihracat yapmaktadır. Marka bilinirliğinin artması için ve ülkemizin alüminyum sektöründe önemli bir marka olması konusunda sürekli yatırımlarına devam etmektedir. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için konusunda uzman ve tecrübeli pazarlama ekibimiz görev yapmaktadır. Ender Alüminyum müşterilerinin; ürün kalitesi ve performans beklentilerini, yenilikçi anlayışıyla sürekli geliştirerek, müşteri memnuniyetlerini arttırmayı ilke edinmiştir.

Ender Alüminyum modern tesislerinde ekstrüzyon, elektrostatik toz boya, eloksal ve nihai uygulamaları bünyesinde bulundurmaktadır. 4 adet pres ile 12.000 ton ekstrüzyon imalatı, 9.000 ton Elokсал ve yıllık 3.000 ton statik toz boya ünitesi kapasitesine sahiptir.



In 2005, Ender Aluminum structural elements Co. began production in its modern facilities on 56000 m² at Gaziantep's 4th organized industrial zone.

Since its establishment, Ender Aluminum focuses on continuous development and exports to Middle Asia, Europe, Balkans, Africa and Arabic countries. Ender Aluminum makes continuous investments for increasing its brand awareness and making Turkey an important brand name in aluminum sector.

Its expert and experienced marketing team is working to fulfill all customers' need. The main principle of Ender family is improving customer satisfactions about product quality and performance expectations with its innovative approach and continuous development.

The modern facility of Ender Aluminum contains extrusions, electrostatic powder paint, anodized paint and final applications. The production capacities are: 12000 tons of extrusion with 4 presses, 9000 tons of anodized painted and 3000 tons of electrostatic powder painted product.



Başlıca Ürün Grupları

- Muhtelif sanayi profilleri,
- Standart profiller,
- Yalıtımlı - yalıtımsız doğrama,
- Sürme,
- Işıklık,
- Çelik takviyeli cephe,
- Ayrıca müşterilerinin taleplerine göre siparişe yönelik hizmet de verebilmektedir.

Main products are

- Miscellaneous industrial profiles
- Standard profiles
- Insulated & non-insulated profile
- Sliding
- Skylight
- Steel reinforced facade
- Also could serve according to the customer needs

ENDER WINDOWS

E 55

Konutlar, İş Merkezleri, Havaalanı, Fuar Merkezleri ve Alışveriş Merkezleri gibi dış mekanlar için 55 mm derinliğe sahip yalıtımlı kapı ve pencere çözümleri sunar.

Isı yalıtımsız EDR 55 Kapı ve pencere sistemi ile aynı derinliği kullanılarak eşit genişlikte iç ve dış bina detay çözümlerinin tasarımı yapılabilir.

Ender window E 55 offers insulated interior door and window solutions with 55 mm depth for residents, business centers, airports, exhibitions centers and shopping centers. By using the same depth of heat uninsulated EDR 55 door and window systems, the design of interior and exterior building solutions with equal width can be made.



Özellikleri ve faydaları:

55 mm derinlik
Standartlara uygun yalıtım çözümleri
Farklı profil alın genişlikleri
600 Pa'ya kadar su geçirmez
İçe ve Dışa açılır Kapı, Normal açılım Pencere, Pivot Pencere, vb... çözümler
Yalıtımsız EDR 55 ile uyumlu derinlik yapısı
Avrupa standartlarına uygun kanal yapısı
Tüm diğer sistemlerle ortak aksesuar çözümleri
Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından en yüksek standartlar

Kasa	: 55 mm - 70 mm
Kanat	: 63,5 mm
Yalıtım Bariyeri	: 14,8 mm
U _f	: 3,60 - 3,00 W/m ² K
Et Kalınlığı	: 1,5 mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maks. Cam Kal.	: 30 mm

Specifications and benefits:

55 mm depth
Insulation solutions according to the standards
Varied frontal profile width
Water resistance up to 600 Pa
Solutions for inside and outside opening door, normal opening window, pivot window, swing door, etc.
Depth compatible with uninsulated EDR 55
Drainage channel according to European Standards
Common accessory solutions with other systems
Highest standards in terms of design and ease of use

Frame	: 55 mm - 70 mm
Sash	: 63,5 mm
Insulation barrier	: 14,8 mm
U _f	: 3,60 - 3,00 W/m ² K
Profile Wall Thickness	: 1,5 mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maximum Glass Thickness	: 30 mm



ENDER WINDOWS

E 64

Konutlar, İş Merkezleri, Havaalanı, Fuar Merkezleri ve Alışveriş Merkezleri gibi dış mekanlar için 64 mm derinliğe sahip yalıtımlı kapı ve pencere çözümleri sunar.

Ender window E 64 offers insulated exterior door and window solutions with 64 mm depth for residents, business centers, airports, exhibitions centers and shopping centers.



Özellikleri ve faydaları:

64 mm derinlik
Avrupa standartlarında yalıtım çözümleri
Farklı profil alın genişlikleri
600 Pa'ya kadar su geçirmez
İçe ve Dışa açılır Kapı, Normal açılım Pencere, Pivot Pencere, vb... çözümler
Avrupa standartlarına uygun kanal yapısı
Tüm diğer sistemlerle ortak aksesuar çözümleri
Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından en yüksek standartlar

Kasa	: 64 mm - 80 mm
Kanat	: 72,5 mm
Yalıtım Bariyeri	: 24 mm
Ur	: 2,40 - 2,00 W/m ² K
Et Kalınlığı	: 1,5 mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maks. Cam Kal.	: 40 mm

Specifications and benefits:

64 mm depth
Insulation solutions according to European Standards
Varied frontal profile width
Water resistance up to 600 Pa
Solutions for inside and outside opening door, normal opening window, pivot window, swing door, etc.
Depth compatible with uninsulated EDR 55
Drainage channel according to European Standards
Common accessory solutions with other systems
Highest standards in terms of design and ease of use

Frame	: 64 mm - 80 mm
Sash	: 72,5 mm
Insulation barrier	: 24 mm
Ur	: 2,40 - 2,00 W/m ² K
Profile Wall Thickness	: 1,5 mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maximum Glass Thickness	: 40 mm



ENDER WINDOWS

E 74

Prestijli Konutlar, Yüksek Performans talep edilen İş Merkezleri, Havaalanı, Fuar Merkezleri ve Alışveriş Merkezleri gibi dış mekanlar için 74 mm derinliğe sahip yalıtımlı kapı ve pencere çözümleri sunar.

Ender window E 74 offers insulated exterior door and window solutions with 74 mm depth for prestigious residents, business centers, airports, exhibitions centers and shopping centers, where high performance demanded.



Özellikleri ve faydaları:

74 mm derinlik
Üst standartlarda yüksek yalıtım çözümleri
Farklı profil alın genişlikleri
600 Pa'ya kadar su geçirmez
İçe ve Dışa açılır Kapı, Normal açılım Pencere, Pivot Pencere, vb... çözümler
Avrupa standartlarına uygun kanal yapısı
Tüm diğer sistemlerle ortak aksesuar çözümleri
Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından en yüksek standartlar

Specifications and benefits:

74 mm depth
Top standard in high insulation solutions
Varied frontal profile width
Water resistance up to 600 Pa
Solutions for inside and outside opening door, normal opening window, pivot window, swing door, etc.
Depth compatible with uninsulated EDR 55
Drainage channel according to European Standards
Common accessory solutions with other systems
Highest standards in terms of design and ease of use

Kasa	: 74 mm - 90 mm
Kanat	: 82,5 mm
Yalıtım Bariyeri	: 34 mm
U _f	: 2,00 - 1,50 W/m ² K
Et Kalınlığı	: 1,5 mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maks. Cam Kal.	: 50 mm

Frame	: 74 mm - 90 mm
Sash	: 82,5 mm
Insulation barrier	: 34 mm
U _f	: 2,00 - 1,50 W/m ² K
Profile Wall Thickness	: 1,5 mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maximum Glass Thickness	: 50 mm



ENDER WINDOWS

EDR 55

Konutlar, İş Merkezleri, Havaalanı, Fuar Merkezleri ve Alışveriş Merkezleri gibi iç mekanlar için 55 mm derinliğe sahip yalıtımsız kapı ve pencere çözümleri sunar.

Isı yalıtımlı E 55 Kapı ve pencere sistemi ile aynı derinliği kullanılarak eşit genişlikte iç ve dış bina detay çözümlerinin tasarımı yapılabilir.



Özellikleri ve faydaları:

55 mm derinlik
Farklı profil alın genişlikleri
600 Pa'ya kadar su geçirmez
İç ve Dış açılır Kapı, Normal açılım Pencere, Pivot Pencere, Çarpma kapı vb... çözümler
Yalıtımlı E 55 ile uyumlu derinlik yapısı
Avrupa standartlarına uygun kanal yapısı
Tüm diğer sistemlerle ortak aksesuar çözümleri
Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından en yüksek standartlar

Kasa	: 55 mm
Kanat	: 63,5 mm
Et Kalınlığı	: 1,5 mm - 1,8 mm
Maks. Cam Kalınlığı	: 30 mm

Specifications and benefits:

55 mm depth
Varied frontal profile width
Water resistance up to 600 Pa
Solutions for inside and outside opening door, normal opening window, pivot window, swing door, etc.
Depth compatible with insulated E 55
Drainage channel according to European Standards
Common accessory solutions with other systems
Highest standards in terms of design and ease of use

Frame	: 55 mm
Sash	: 63,5 mm
Profile Wall Thickness	: 1,5 mm - 1,8 mm
Maximum Glass Thickness	: 30 mm




ENDER SLIDING

ES 32

Restoranlar, Oteller, Ofis Binaları ve yüksek kaliteli konut binaları için idealdir. Balkon ve teraslar için çıkış yolu sağlar.

ES 32 is ideal for restaurants , hotels , office buildings and high quality residents.It provides way out for balcony and terrace.

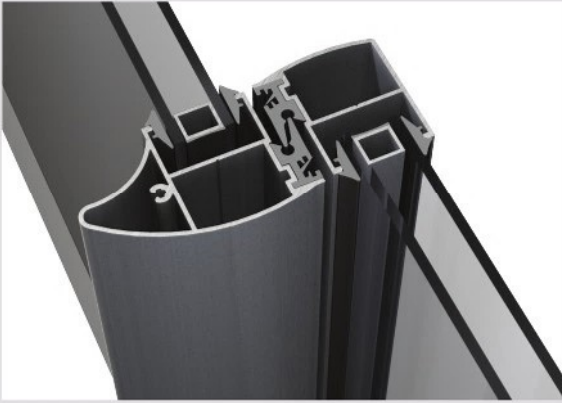

Özellikleri ve faydaları:

80 mm -- 145 mm derinlik
Standartlara uygun yalıtım çözümleri
Farklı kasa ve kanat profil genişlikleri
Avrupa Standartlarına uygun kanal yapısı
Azami ışık girişi
Azami alan kullanımı
Tek el ile kolay kullanım

Kasa	: 80 mm - - 145 mm
Kanat	: 32 mm
Yalıtım Bariyeri	: 20 mm
U _f	: 3,60 - 3,00 W/m ² K

Specifications and benefits:

80 mm -- 145 mm depth
Insulation solutions according to the standards
Varied width for frame and sash profiles
Drainage channel according to European Standards
Maximum light penetration
Maximum use of place
Easy to use with one hand

Frame	: 80 mm - - 145 mm
Sash	: 32 mm
Insulation barrier	: 20 mm
U _f	: 3,60 - 3,00 W/m ² K




ENDER SLIDING

E 84

Restoranlar, Oteller, Ofis Binaları ve yüksek kaliteli konut binaları için idealdir. Balkon ve teraslar için çıkış yolu sağlar.

Ender sliding E 84 is ideal for restaurants, hotels, office buildings and high quality residents, and provides way out for balcony and terraces.

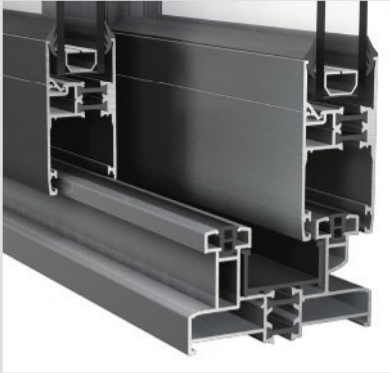

Özellikleri ve faydaları:

84 mm derinlik
Standart yalıtım çözümleri
Farklı kasa ve kanat profil alın genişlikleri
Avrupa standartlarına uygun kanal yapısı
Kanat çerçevesinin dar alın genişlikleri
Azami ışık girişi
Azami yer kullanımı
Tek el ile kolay çalıştırma
Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından en yüksek standartlar

Kasa	: 84 mm - - 141,8 mm
Kanat	: 34,5 mm
Yalıtım Bariyeri	: 14,8 mm
U _f	: 3,60 - 3,00 W/m ² K
Et Kalınlığı	: 1,4 mm
Maks. Cam Kal.	: 24 mm



Specifications and benefits:

84 mm depth
Standard insulation solutions
Varied frontal width for frame and sash profiles
Drainage channel according to European Standards
Narrow frontal widths of the sash frame and
Maximum light penetration
Maximum use of place
Easy to operate with one hand
Highest standards in terms of design and ease of use

Frame	: 84 mm - - 141,8 mm
Sash	: 34,5 mm
Insulation barrier	: 14,8 mm
U _f	: 3,60 - 3,00 W/m ² K
Profile Wall Thickness	: 1,4 mm
Maximum Glass Thickness	: 24 mm




ENDER LIFT & SLIDE

E 115

Yüksek yalıtımlı bir Kaldır - Sür sistemidir. Ender Lift&Slide E 115 Kaldır - Sür sistemi balkon, teras ve kış bahçelerine kolay ve sessiz erişim sağlar. Restoranlar, Oteller, Ofis Binaları ve yüksek kaliteli konut binaları için idealdir.

Ender Lift&Slide E 115 is high heat insulated lift and slide system. Ender Lift&Slide E 115 system provides easy and silent access to balcony, terrace and winter gardens, and ideal for restaurants, hotels, office buildings and high quality residents

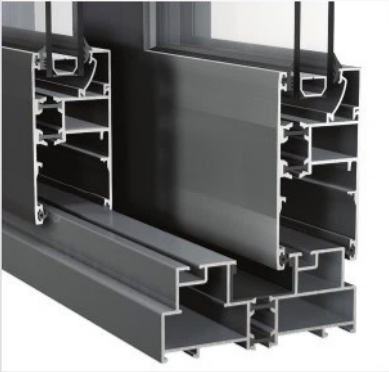

Özellikleri ve faydaları:

135 mm derinlik
Yüksek yalıtım çözümleri
Farklı kasa ve kanat profil alın genişlikleri
300 kg kanat ağırlığına kadar rahat taşıma
Paslanmaz Çelik ray kullanımı
600 Pa'ya kadar su geçirmez
Avrupa standartlarına uygun kanal yapısı
Kanat çerçevesinin dar alın genişlikleri azami
Işık girişi, azami yer kullanımı
Tek el ile kolay çalıştırma
Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından
en yüksek standartlar

Kasa	: 115 mm - 135 mm - 180 mm
Kanat	: 50 mm
Yalıtım Bariyeri	: 14,8 mm
U _f	: 2,60 - 2,20 W/m ² K
Et Kalınlığı	: 1,6 mm - 2,00 mm
Maks. Cam Kal.	: 32 mm
Kanat Ağırlığı	: 300 kg'ye kadar

Specifications and benefits:

135 mm depth
High standard insulation solutions
Varied frontal width for frame and sash profiles
Sash lift capacity up to 300 kg
Stainless steel rail usage
Water resistance up to 600 Pa
Drainage channel according to European Standards
Narrow frontal widths of the sash frame and
maximum light penetration
Maximum use of place
Easy to operate with one hand
Highest standards in terms of design and ease of use

Frame	: 115 mm - 135 mm - 180 mm
Sash	: 50 mm
Insulation barrier	: 14,8 mm
U _f	: 2,60 - 2,20 W/m ² K
Profile Wall Thickness	: 1,6 mm - 2,0 mm
Maximum Glass Thickness	: 32 mm
Sash Weight	: up to 300 kg



ENDER FACADE

EN 50

Ender Facade EN 50 etkileyici dikey cepheler ve ışıklıklar yaratmada kullanılabilir. Alışveriş merkezleri veya idari binalar gibi büyük çaplı projelere yönelik olarak düşünülebilir.

Geçerli enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumludur.

Ender Facade EN 50 could be used to create impressive vertical facades and skylights and would be considered for large -scale projects such as shopping centers and administrative buildings. It is compatible with the current energy saving regulations.



Özellikleri ve faydaları:

50 mm profil alın genişlikleri
Yüksek yalıtım çözümleri
Geniş yelpazede kapak profilleri çeşitli cephe tarzları için mükemmel tasarım
Hızlı ve kolay kurulum
600 Pa'ya kadar su geçirmez
Kompozit konstrüksiyonlar sayesinde çok ekonomik çözümler
Aynı tip Taşıyıcılar ile Kapaklı Cephe, Kasetli cam-cama Cephe, Yarı Kapaklı Cephe, Kasetli cam-cama Cephe ve Çelik Takviyeli Cephe Sistemi yapma avantajı

Dış Görünüş: 50 mm
U_f : 2,80 - 1,60 W/m²K



Specifications and benefits:

50 mm frontal width
High Insulation solutions
Perfect design for a wide range of cover profiles
several fronts style Quick and easy set up
Water resistance up to 600 Pa
Very economical solutions thanks to composite constructions
With the same type of carriers, the advantages of making Covered Front , Casette Stick glass - glass facade , half-lidded front, without Casette glass - glass Facade and Steel Reinforced Wall System

Appearance: 50 mm
U_f : 2,80 - 1,60 W/m²K



ENDER FACADE

ECR 50

Klasik cephe sistemidir. Bu sistemdeki düşey ve yatay profiller ile etkileyici dikey cepheler ve ışıklıklar yaratılabilir. Alışveriş merkezleri veya idari binalar gibi büyük çaplı projelere yönelik olarak düşünülebilir.

Geçerli enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumludur.

Ender Facade ECR 50 is a classical facade profile. This system could be used to create impressive vertical facades and skylights and would be considered for large -scale projects such as shopping centers and administrative buildings. It is compatible with the current energy saving regulations.



Özellikleri ve faydaları:

50 mm profil alın genişlikleri
Yüksek yalıtım çözümleri
Geniş yelpazede kapak profilleri çeşitli cephe tarzları için mükemmel tasarım
Hızlı ve kolay kurulum
600 Pa'ya kadar su geçirmez
Kompozit konstrüksiyonlar sayesinde çok ekonomik çözümler
Aynı tip Taşıyıcılar ile Kapaklı Cephe, Kasetli cam-cama Cephe, Yarı Kapaklı Cephe, Kasetli cam-cama Cephe ve Çelik Takviyeli Cephe Sistemi yapma avantajı

Dış Görünüş: 50 mm
U_f : 2,80 - 1,60 W/m²K

Specifications and benefits:

50 mm frontal width
High Insulation solutions
Perfect design for a wide range of cover profiles
several fronts style Quick and easy set up
Water resistance up to 600 Pa
Very economical solutions thanks to composite constructions
With the same type of carriers, the advantages of making Covered Front , Casette Stick glass - glass facade , half-lidded front, without Casette glass - glass Facade and Steel Reinforced Wall System

Appearance: 50 mm
U_f : 2,80 - 1,60 W/m²K




ENDER FACADE

EF 50

Yüksek statik değerler ile ekstra çözümler sunar. Klasik cephe sistemidir. Bu sistemdeki düşey ve yatay profiller ile etkileyici dikey cepheler ve ışıklıklar yaratılabilir. Alışveriş merkezleri veya idari binalar gibi büyük çaplı projelere yönelik olarak düşünülebilir. Geçerli enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumludur.

We offer solutions high static values. Ender Facade EF 50 is a classical facade profile. This system could be used to create impressive vertical facades and skylights and would be considered for large -scale projects such as shopping centers and administrative buildings. It is compatible with the current energy saving regulations.

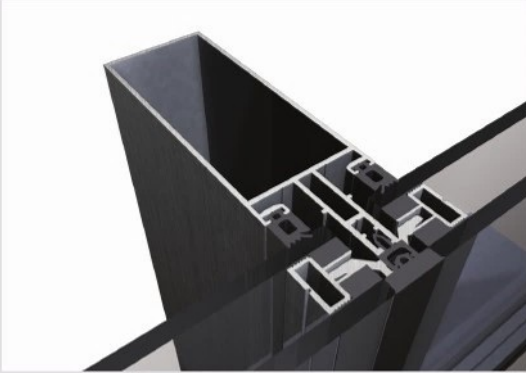

Özellikleri ve faydaları:

50 mm profil alın genişlikleri
Yüksek yalıtım çözümleri
Geniş yelpazede kapak profilleri çeşitli cephe tarzları için mükemmel tasarım
Hızlı ve kolay kurulum
600 Pa'ya kadar su geçirmez
Kompozit konstrüksiyonlar sayesinde çok ekonomik çözümler
Aynı tip Taşıyıcılar ile Kapaklı Cephe, Kasetli cam-cama Cephe, Yarı Kapaklı Cephe, Kasetli cam-cama Cephe ve Çelik Takviyeli Cephe Sistemi yapma avantajı

Dış Görünüş: 50 mm
U_f : 2,80 - 1,60 W/m²K



Specifications and benefits:

50 mm frontal width
High Insulation solutions
Perfect design for a wide range of cover profiles
several fronts style Quick and easy set up
Water resistance up to 600 Pa
Very economical solutions thanks to composite constructions
With the same type of carriers, the advantages of making Covered Front , Casette Stick glass - glass facade , half-lidded front, without Casette glass - glass Facade and Steel Reinforced Wall System

Appearance: 50 mm
U_f : 2,80 - 1,60 W/m²K




GÜNEŞ KIRICI

EN SOLAR

Aktif güneş kırma ve parlamaya karşı koruma panelleri, modern binalarda enerji tasarrufuna önemli bir katkı sağlar ve insan yaşamına çok önemli bir konfor katar.

Active solar shading and anti-glare panels provide an important contribution to energy saving in modern buildings and adds valuable comfort to human life.

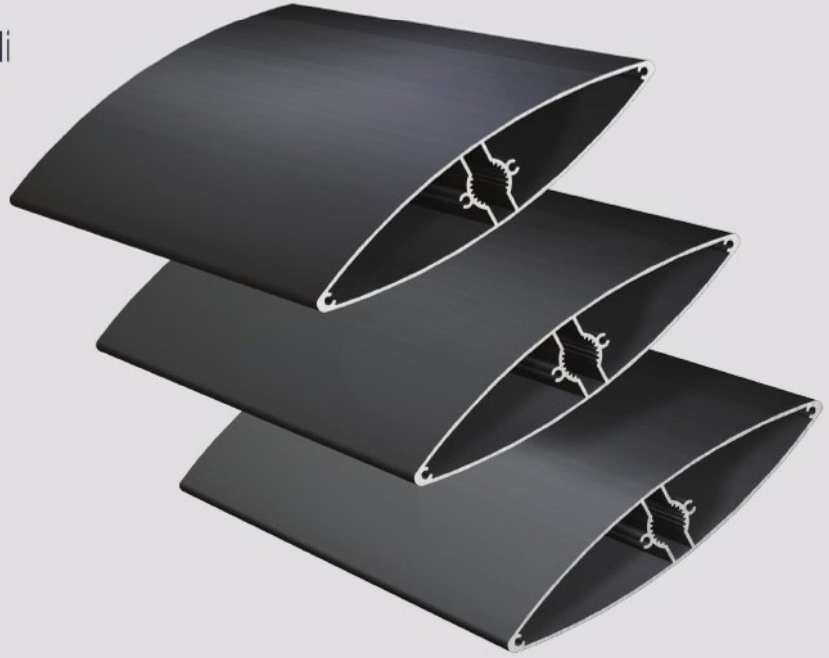

Özellikleri ve faydaları:

Aşırı ısınmaya karşı koruma ve soğutma enerjisinde ekonomi sağlar
Yapay ışık kullanımının yerini kontrollü gün ışığı yönetimi alır
Merkezi kontrol enerji tasarrufu sağlar ve bina sakinlerine rahatlık sağlar
Hem güneş kırıcı olarak hem de bina kabuğu ile bütünleştirilebilir cephe tasarımının bir parçası olarak işlev görür

Profil Genişliği	: 80 mm - 100 mm : 120 mm - 200 mm : 300 mm - 400 mm
Montaj Şekli	: Yatay ve Düşey : Sabit ve Hareketli montaj imkanı

Specifications and benefits:

Protection against overheating, and economical for cooling
Replaces the use of artificial light with management of controlled day light
Centralized control provides energy saving and comfort to the residents
Functions as solar shading and a part of frontal design by integrating building's shell

Profile Width	: 80 mm - 100 mm : 120 mm - 200 mm : 300 mm - 400 mm
Installation	: Horizontally and Vertically : Moving and Fixed installation



ENDOOR AYARLANABİLİR KAPI SİSTEMLERİ

ED 50

Kasa Derinliği	85 mm	Frame Depth
Kasa Dış Geniřlięi	75 mm	Frame Outward Width
Pervaz Profil Derinlikleri	56 / 76 / 96 / 116 mm	Border Profile Depth
Pervaz Dış Derinliği	72 mm	Border Outward Depth
İlave Adaptör Derinliği	80 mm	Additional Adapter Depth
Kanat Derinliği	42 / 59 mm	Sash Depth
Profil Et Kalınlığı Aralığı / Profile Thickness Range		
Profil Et Kalınlıkları	1,5 - 1,8 mm	Thickness
Camlama Aralığı / Glazing Range		
Cam Kalınlığı	6 - 8 mm	Glass Thickness



Kullanım Seçenekleri

90 / 240 mm Duvar kalınlıklarında kullanılabilir
İçe açılır tek kanat kapı
Alüminyum kapı
Cam Kapı
Ahşap kapı
Jaluzili cam kapı

Application Alternatives

Wall Thickness from 90 mm to 240 mm
Inner opening single door
Aluminium door
Glass door
Wood door
Jalousie glass door



YALITIMSIZ KATLANIR KAPI SİSTEMLERİ

EK 50

Yaklaşık 3 m. yüksekliğe ve yaklaşık 1 m. genişliğe kadar uygulama imkanı sağlayan EK 50 sistemi, tüm kanatlar toplandığında yaklaşık olarak 30 metrekarelik bir görüş alanı sağlar. İki farklı eşik detayı çözümü ile tüm zemin çeşitlerine adapte edilebilen uygulama ve performanslı kullanım sağlar.

Allowing applications up to a height of approx. 3 m. and up to a width of 1 m, EK 50 system provides approximately 30 square meters area of sight, when all sashes are opened.

With two different sill detail solutions, it provides application that can be adapted to all ground types, and high performance use.



Özellikleri ve faydaları:

Geniş alanları bölmek ve eşsiz bir görüntü elde etmek için kullanılması en uygun sistem olan katlanır kapı sistemleri, 8 kanada kadar uygulamaya imkan veren yapısı ile işletme, konut ve sosyal alanlara değer katar. 30 mm'ye kadar camlama kombinasyonları ve jaluzili kullanım seçeneği ile işletmelerin estetik değerini artırır.

Geniş alanlara uyum sağlaması açısından 90 dereceden 135 dereceye kadar köşe dönüşlü geniş açılarda, E55 ve EDR 55 kapı sistemi ile entegre yapısı sayesinde yalıtımlı ve yalıtımsız seçeneklere uygulanabilir.

Uygulandığı alanda kanatların tümü toplandığında yaklaşık 30 metrekareye kadar bir görüş alanı yaratır.



Specifications and benefits:

Being the most suitable system to split wide areas and achieve a unique look, folding door systems add value to commercial, housing and social areas, with its structure that allows applications up to 8 sashes. With glazing combinations up to 30 mm and use of jalousie option, it increases esthetic value of businesses.

With the E 55 and EDR 55 door systems, it can be applied to insulated and non-insulated options in wide angles ranging from 90 degrees to 135 degrees to adapt to wide areas, due to its integrated structure. In the area of application, it creates a vision of up to 30 square meters, when all sashes are added.



OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

EO 73

Kullanım Seçenekleri

Kasetli Sistem

Kapaklı Sistem

Jaluzili Cam Uygulaması

Ahşap Panel Uygulaması

Alüminyum Kapı Uygulaması

Cam Kapı Uygulaması

Ahşap Kapı Uygulaması

90° ve Açılı Köşe Dönüşü

Uygulaması



Application Alternatives

Cassette System

Frame System

Jalousie Glass Application

Wood Panel Application

Aluminium Door Application

Glass Door Application

Wood Door Application

Corner Rotation Application 90° and Angled





ENDER YAPI ELEMANLARI A.Ş.

ENDER ALÜMİNYUM® MASTERLINE®

clarks

**ENDER ALÜMİNYUM
FABRİKA**

4. Organize Sanayi Bölgesi
83422 Nolu Cadde No. 3
Şehitkamil,
Gaziantep/TÜRKİYE
T +90 342 337 29 29
F +90 342 337 12 29

www.enderaluminyum.com.tr
info@enderaluminyum.com.tr

MARMARA BÖLGE

Balance Güneşli,
Mahmutbey Mahallesi,
Taş Ocağı Yolu Caddesi
No: 19/7 Kat:10
Kapı No:107 Bağcılar,
İstanbul- TÜRKİYE
T +90 212 422 00 03
F +90 212 422 00 03

İÇ ANADOLU BÖLGE

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi
1357 Sokak No. 46
Yenimahalle/ANKARA-TÜRKİYE
T +90 312 394 33 72
F +90 312 394 33 72

EGE BÖLGE

Görece Cumhuriyet Mahallesi
Gülçırpı Caddesi 11 C/6
Menderes/İZMİR-TÜRKİYE
T +90 232 781 18 74
F +90 232 781 18 74

KARADENİZ BÖLGE

19 Mayıs Sanayi Sitesi,
Şabanoğlu Mahallesi
Kutlukent Bulvarı No.138
Tekeköy/SAMSUN-TÜRKİYE
T +90 362 266 47 00
F +90 362 266 47 01

ÇUKUROVA BÖLGE

Gürsel Paşa Mahallesi,
Aliya İzzet Begoviç Bulvarı
No. 52/A
Seyhan/ADANA-TÜRKİYE
T +90 322 247 10 22
F +90 322 247 10 22